

Continental 
The Future in Motion



Continental závodní pneumatiky

Pro maximální závodní výkon.

ContiTrack

Hladká pneumatika pro závody a hobby závodníky (NHS).

- › Udržitelný výkon spolu s delší životností.
- › Nová konstrukce kostry pro výrazně lepší stabilitu při brzdění, přesnější nájezd do zatáček a znatelně lepší trakci při výjezdu ze zatáčky.
- › Nově vyvinuté varianty směsí uzpůsobené pro sportovní motocykl a Superbike.



ZeroDegree

GERMAN
TECHNOLOGY

Ráfek Ø	Rozměr	TL/TT	Směs	Kód	Poznámky
Přední kolo					
17"	120/70 R 17 NHS	TL	Soft	02 44 403	
	120/70 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 404	
Zadní kolo					
17"	180/60 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 411	
	200/55 R 17 NHS	TL	Medium	02 44 629	

Použití

180/60 R 17	Ráfky 5 ½"	pro motorky supersport
200/55 R 17	Ráfky 6"	pro motorky supersport a superbiky

Varianty směsí

Soft	Závodní sprinty, jednodenní trénink; vhodné do vysokých venkovních teplot
Medium	Závodní sprinty, dálkové závody, 1-2denní trénink; pro širokou škálu venkovních teplot

Doporučení

Přední kolo	Soft
Zadní kolo	Medium



Doporučený tlak v pneumatikách


Pro závodní použití:

Po nejméně jedné hodině v ohřívačích pneumatik při teplotě 176 °F / 80 °C je třeba bezprostředně po první krátké jízdě změřit a upravit tlak v pneumatikách.

ContiTrack	Přední	Zadní
Zahřátá (80 °C / 176 °F)	2.25 baru / 32.5 psi	1.55 baru - 1.7 baru 22.5 psi - 24.6 psi

Rozměry zadního kola

Rozměr	Průměr	Obvod	Šířka
180/60 R 17	649 mm	2039 mm	184 mm
200/55 R 17	655 mm	2058 mm	192 mm

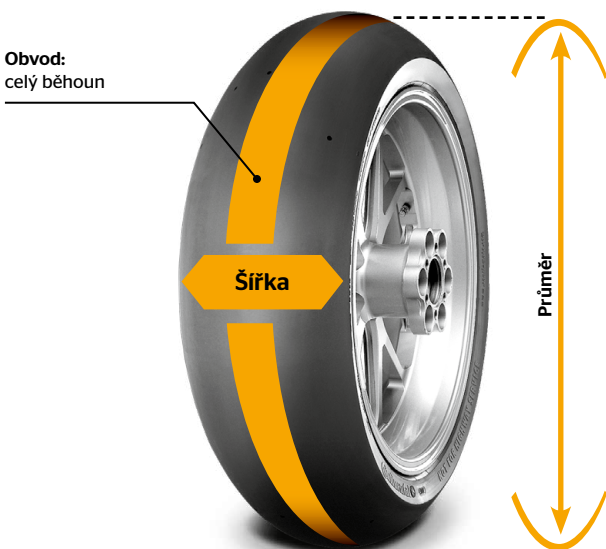

ContiRace *ATTACK* Rain

Závodní pneumatika do deště (NHS).

- › Inovativní design dezénu pro zajištění optimálního odvodu vody a vysoké přilnavosti v extrémních podmínkách mokré trati.
- › Jízda pod kontrolou - díky nejmodernější směsi, která je optimalizovaná pro vysoký výkon při závodění v dešti.



ZeroDegree

GERMAN
TECHNOLOGY

Ráfek Ø	Rozměr	TL/TT	Kód	Poznámky
Přední kolo				
17"	120/70 R 17 NHS	TL	02 44 263	
Zadní kolo				
17"	180/55 R 17 NHS	TL	02 44 264	
	190/55 R 17 NHS	TL	02 44 107	

Doporučený tlak v pneumatikách

Tip: Použijte pneumatiku bez ohřívače pneumatik, aby si jezdec mohl zvyknout na zvyšující se přilnavost. Pneumatiku lze však také předeřhát.

VAROVÁNÍ! Tlak v pneumatikách závisí na venkovní teplotě.

Použití bez ohřívačů:

ContiRaceAttack Rain	Přední	Zadní
Studená	2.1 - 2.3 baru / 30.45 - 33.35 psi	2.1 - 2.3 baru

Použití s ohřívači:

ContiRaceAttack Rain	Přední	Zadní
Zahřátá (40 °C / 104 °F)	max. 2.4 baru / 34.80 psi	max. 2.4 baru / 34.80 psi

ContiRace **ATTACK 2** soft / medium

Závodní pneumatika s homologací DOT pro maximální výkon.

- › Pneumatika s okruhovým dezénem určená pro amatérské závodníky.
- › Směs BlackChili zajišťuje rychlé zahřátí a stabilní přilnavost - dostupná ve variantě s měkkou i středně tvrdou směsí.
- › Vyšší stabilita při brzdění v zatáčkách a zrychlování při výjezdu s konstantně dobrou odezvou (technologie GripLimitFeedback).
- › Nekomplikované: jednoduché použití - tyto pneumatiky si udržují stálejší teplotu v rozmanitých podmínkách.
- › Pneumatiky byly testovány s nižším tlakem pro použití na závodních okruzích, při použití na závodním okruhu doporučujeme ohřívače pneumatik.
- › Schválena pro použití na silnici až do rychlosti 270 km/h.
- › V závislosti na použití lze tuto pneumatiku kombinovat s ContiRaceAttack 2 Street a dosáhnout tak delší výdrže potřebné při vytrvalostních závodech.



MultiGrip



ZeroDegree

GripLimit
Feedback

GERMAN
TECHNOLOGY

Ráfek Ø	Rozměr	LI/SI	TL/TT	Směs	Kód	Poznámky
Přední kolo						
17"	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Soft	02 44 650	
	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	Medium	02 44 654	
Zadní kolo						
17"	160/60 ZR 17 M/C	69 W	TL	Medium	02 44 655	
	180/60 ZR 17 M/C	75 W	TL	Medium	02 44 656	
	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	Medium	02 44 657	

Doporučený tlak v pneumatikách

Pro závodní použití:

Po nejméně jedné hodině v ohřívačích pneumatik při teplotě 176 °F / 80 °C je třeba bezprostředně po první krátké jízdě změřit a upravit tlak v pneumatikách.

ContiRaceAttack 2 soft / medium	Přední	Zadní
Studená	2.2 - 2.3 baru / 31.90 - 33.35 psi	2.0 baru / 29.00 psi
Zahřátá (80 °C / 176 °F)	2.4 - 2.5 baru / 34.80 - 36.25 psi	až 2.4 baru / 34.80 psi

ContiRace **ATTACK** 2 Street

Naše nejrychlejší pneumatika pro použití na závodním okruhu i na silnici.

- › Naše pneumatika pro závodní okruhy - a také pro vaše oblíbené silniční vyjíždky.
- › Pro maximální přilnavost k vozovce i povrchům závodních okruhů.
- › Minimální negativní dezén a žádné drážky v ramenní oblasti pro maximální přilnavost při velkých náklonech.
- › Maximální předvídatelnost při jízdě na limitu díky speciální konstrukci kostry a dezénové směsi (technologie GripLimitFeedback).
- › Pneumatiky byly testovány s nižším tlakem pro použití na závodních okruzích; vhodné také pro ohříváče pneumatik.
- › Pneumatiku ContiRaceAttack 2 Street lze kombinovat s pneumatikou ContiRaceAttack 2 soft / medium a dosáhnout tak ještě lepšího výkonu na závodním okruhu.
- › V první výbavě nových motocyklů BMW M 1000 XR.



MultiGrip



ZeroDegree

GripLimit
Feedback

GERMAN
TECHNOLOGY

Ráfek Ø	Rozměr	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Přední kolo					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 658	
Zadní kolo					
17"	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 659	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 661	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 662	

Doporučený tlak v pneumatikách

Pro závodní použití:

Po nejméně jedné hodině v ohříváčích pneumatik při teplotě 176 °F / 80 °C je třeba bezprostředně po první krátké jízdě změřit a upravit tlak v pneumatikách.

ContiRaceAttack 2 Street	Přední	Zadní
Studená	2.2 - 2.3 baru / 31.90 - 33.35 psi	2.0 baru / 29.00 psi
Zahřátá (80 °C / 176 °F)	2.4 - 2.5 baru / 34.80 - 36.25 psi	až 2.4 baru / 34.80 psi

ContiSport **ATTACK 4**

Maximální přilnavost, přesné řízení a dobrý handling.

- › Lepší přilnavost a trakce zásluhou nejnovější technologie směsi.
- › Větší otisk při extrémních náklonech vlivem nového dezénu.
- › Agilita a přesnost při zatáčení.
- › Rychlé zahřátí pro pocit jistoty již od prvních kilometrů.
- › Technologie RainGrip používaná u vítězů testů Continental.
- › Vhodná také pro hobby použití na závodním okruhu (bez ohřívačů pneumatik).



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



GripLimit Feedback

**GERMAN
TECHNOLOGY**

Ráfek Ø	Rozměr	LI/SI	TL/TT	Kód	Poznámky
Přední kolo					
17"	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	02 44 598	
Zadní kolo					
17"	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	02 44 604	
	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 603	
	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	02 44 602	
	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	02 44 600	
	200/55 ZR 17 M/C	(78 W)	TL	02 44 599	

ContiRoad **ATTACK 3 CR**

Perfektní volba pro klasické sportovní motocykly i superbiky.

- › Nástupce legendární pneumatiky a známého vítěze testů ContiRoadAttack 2 CR.
- › Optimalizovaná závodní směs pro maximální přilnavost.
- › Speciální radiální kostra pro motocykly s úzkými ráfky pro výjimečnou ovladatelnost a stabilitu; porovnání v klasickém závodním segmentu.
- › Vylepšená výkonnost na mokru díky novému dezénu a směsi vyvinuté pro klasické a historické závodění.
- › Speciálně vyvinutý dezén v rozměru 150/65 R 18 pro maximální výkon při zrychlení.
- › GripLimitFeedback pro kontrolovanou jízdu na hranici možností.



150/65 R 18



TractionSkin



MultiGrip



ZeroDegree



RainGrip



GripLimit
Feedback

GERMAN
TECHNOLOGY

Ráfek Ø	Rozměr	LI/SI	TL/TT	Standard (ETRT)	Kód	Poznámky
Přední kolo						
18"	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	1.60 x 18 1.85 x 18 2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18	02 44 564	
	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 565	
Zadní kolo						
18"	110/80 R 18 M/C	58 V	TL	2.15 x 18 2.50 x 18 2.75 x 18 3.00 x 18	02 44 583	
	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	2.75 x 18 3.00 x 18 3.50 x 18	02 44 566	aktualizovaná směs od DOT 0523
	150/65 R 18 M/C	69 H	TL	4.00 x 18 4.25 x 18 4.50 x 18	02 44 558	

Klasifikace ráfků

Přední kolo

Rozměr	Standard (ETRTO)
100/90 R 18 M/C 56V TL	1.85 x 18; 2.50 x 18; 2.75 x 18
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	2.50 x 18; 2.75 x 18; 3.00 x 18

Zadní kolo


Rozměr	Standard (ETRTO)
110/80 R 18 M/C 58 V TL	2.15 x 18; 2.50 x 18; 2.75 x 18; 3.00 x 18
130/80 R 18 M/C 66V TL	3.00 x 18; 3.50 x 18
150/65 R 18 M/C 69H TL	4.00 x 18; 4.25 x 18; 4.50 x 18

Doporučený tlak v pneumatikách

ContiRoadAttack 3 CR	Přední	Zadní
Studená	100er - 2.1 - 2.2 baru / 30.45 - 31.9 psi 110er - 2.2 - 2.3 baru / 31.9 - 33.35 psi	130er - 2.0 - 2.2 baru / 29 - 31.9 psi 150er - 1.8 - 2.0 baru / 26.1 - 29 psi

Kdy mám jednotlivé pneumatiky použít?

Ihned po prvním kole je třeba změřit teplotu pneumatik a upravit tlak v pneumatikách.

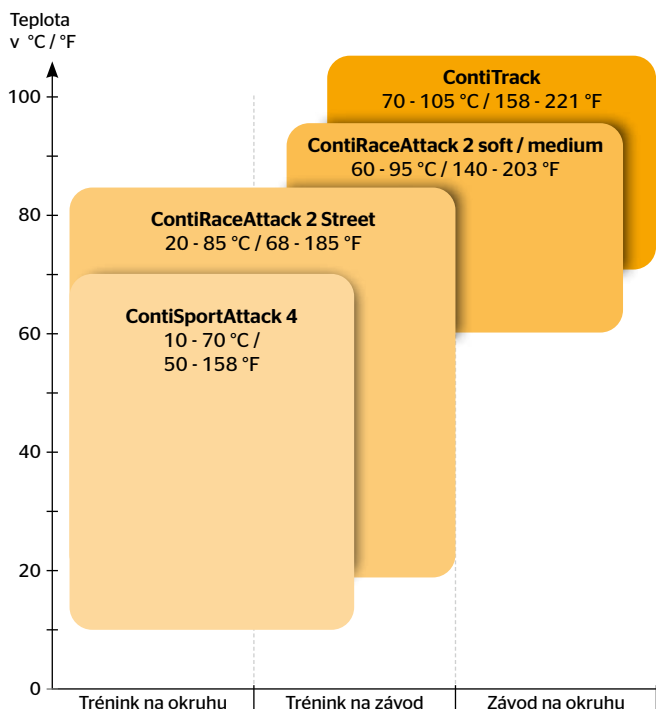

- ContiTrack:**
Pro závod na okruhu a trénink na závod. Doporučuje se používat ohřívače pneumatik. NHS - neschváleny do provozu.
- ContiRaceAttack 2 soft / medium:**
Pro závod na okruhu a trénink na závod. Doporučuje se používat ohřívače pneumatik. Schváleny do provozu do rychlosti 270 km/h / 169 mph.
- ContiRaceAttack 2 Street:**
Pro jízdu a trénink na závod v suchých podmínkách. Lze používat bez ohřívačů pneumatik. Schváleny do provozu.
- ContiSportAttack 4:**
Vhodné také pro hobby jízdu na okruhu (bez ohřívačů pneumatik).
- ContiRaceAttack Rain:**
Pro použití na zcela mokřím závodním okruhu.
NHS - neschváleny do provozu.
- ContiRoadAttack 3 CR:**
18" závodní pneumatika pro použití na klasických motocyklech.
Schváleny do provozu.



ContiRaceAttack 2
soft / medium

Racing



90 %



10 %
(≤ 270 km/h)

Snížený tlak pneumatik
pro závodní okruh



Lze kombinovat
s pneumatikami
ContiRaceAttack 2
Street

Ohříváč pneumatik
(doporučeno)



ContiRaceAttack 2
Street

Hypersport



50 %



50 %

Snížený tlak pneumatik
pro závodní okruh



Lze kombinovat
s pneumatikami
ContiRaceAttack 2
soft / medium

Ohříváč pneumatik
(možný)



ContiSportAttack 4

Supersport



10 %



90 %

Snížený tlak pneumatik
pro závodní okruh



Ohříváč pneumatik



Continental Barum, s.r.o.


Objízdná 1628
765 02 Otrokovice

Tel.: +420 577 511 111
E-mail: marketing@continental.cz
Internet: www.continental.cz

Právní upozornění:

Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH nepřejímá v souvislosti s touto publikací žádnou odpovědnost. V rozsahu povoleném právními předpisy se tímto vylučuje veškerá odpovědnost za přímé, nepřímé, vedlejší, následné nebo trestněprávní škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku použití informací uvedených v této publikaci.

Váš prodejce pneumatik



Více informací můžete nalézt na: www.conti-moto.com a www.continental.cz