

# Pneus agricoles VF TractorMaster Hybrid

## La Solution Route / Champ

- › **Technologie VF** pour environ 40% de charge en plus à la même pression de gonflage ou 40% de pression de gonflage en moins pour la même charge par rapport aux pneus standards.
- › Le capteur intégré au pneu informe en permanence sur la pression de gonflage et la température du pneu et lui garantit une durée de vie maximale grâce à la bonne pression.
- › La conception innovante de la bande de roulement assure un rendement et une longévité élevée sur route tout en offrant une traction et une efficacité aux champs.

### Application

Le VF TractorMaster Hybrid a été conçu pour accompagner les entreprises de travaux agricoles. Grâce à sa bande de roulement spéciale, il est particulièrement adapté à une utilisation sur route. De plus, il réduit également les dommages dans les applications en prairie.




### Bande de roulement à grande surface de contact

Conception innovante de la bande de roulement avec une surface de crampons 30 % plus grande que les modèles conventionnels, ce qui permet une longévité élevée sur route et une bonne traction aux champs.



### Pavés au sommet de la bande de roulement

Les pavés au sommet de la bande de roulement permettent une bonne adaptabilité sur toute surface et réduisent les bruits et la vibration, ce qui peut être très utile pour les longs trajets sur route.

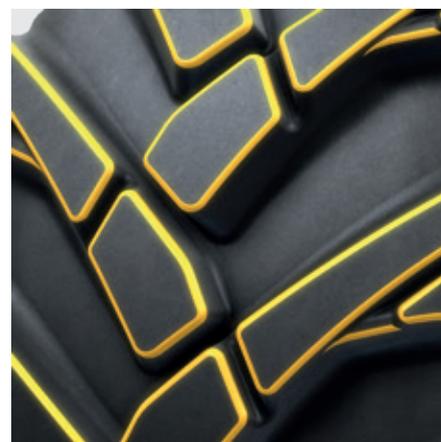

### Sculptures arrondies

Les sculptures arrondies réduisent l'agression dans les applications type prairie et minimisent le glissement sur les sols souple - avec une consommation de carburant réduit.

Dimension IC/IV	Jante recom- mandée permise	Section (mm)	Diamètre (mm)	Rayon sous charge (mm)	Circon- férence de rou- lement (mm)	Index rayon	Capacité de charge (kg) à la pression (bar)							Vitesse (km/h)	
							0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6		2,0
<b>30 pouces</b>							<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	
<b>VF 600/70 R 30 NRO 168D</b>	<b>21</b>	<b>614</b>							3295	3760	4225	4685	5150	5600	65
	18	584	1569	676*	4662*	750	2365	2890	3360	3835	4305	4780	5255	5710	30
	20	604					2550	3115	3625	4135	4645	5155	5665	6160	10
<b>42 pouces</b>							<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	
<b>VF 710/70 R 42 182D</b>	<b>25</b>	<b>748</b>							4960	5660	6355	7055	7750	8500	65
	23	728	2049	890*	6112*	975	3555	4350	5060	5770	6480	7195	7905	8670	30
	24	738					3835	4690	5455	6225	6990	7760	8525	9350	10

\* Valeurs calculées

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour de plus amples informations techniques, voir les fiches techniques. Pour plus de détails concernant la disponibilité des produits, veuillez contacter votre représentant commercial local.